El nuevo grado de confort.™

KIT DUCTO Ø6Omm
Para Calefones Tiro Forzado Cámara Abierta

INSTALACIÓN DUCTO DE EVACUACIÓN DE GASES

Para montar el conducto de gases que trae su artefacto de acuerdo a las normas de instalación vigentes, solicitamos la utilización del juego de conductos originales y de sus correspondientes sellos y accesorios; si requiere de una mayor longitud, están disponibles otros conductos, codos o accesorios originales, los que puede adquirir en nuestras oficinas o puntos de venta. El largo total del conducto para su instalación, no deberá superar los 4000 mm para el conducto de diámetro 60mm. Aparte del codo de 90º incluido, restar por cada codo adicional 800 mm a la longitud original recomendada.

NUESTROS CONDUCTOS NO SE ENCUENTRAN DISEÑADOS PARA SER INSTALADOS CON LA SALIDA DE GASES EN FORMA VERTICAL.

Este artefacto sólo se podrá instalar con el kit de conductos de evacuación certificados CE provisto por CEM S.A. Respete la inclinación indicada en la siguiente figura.

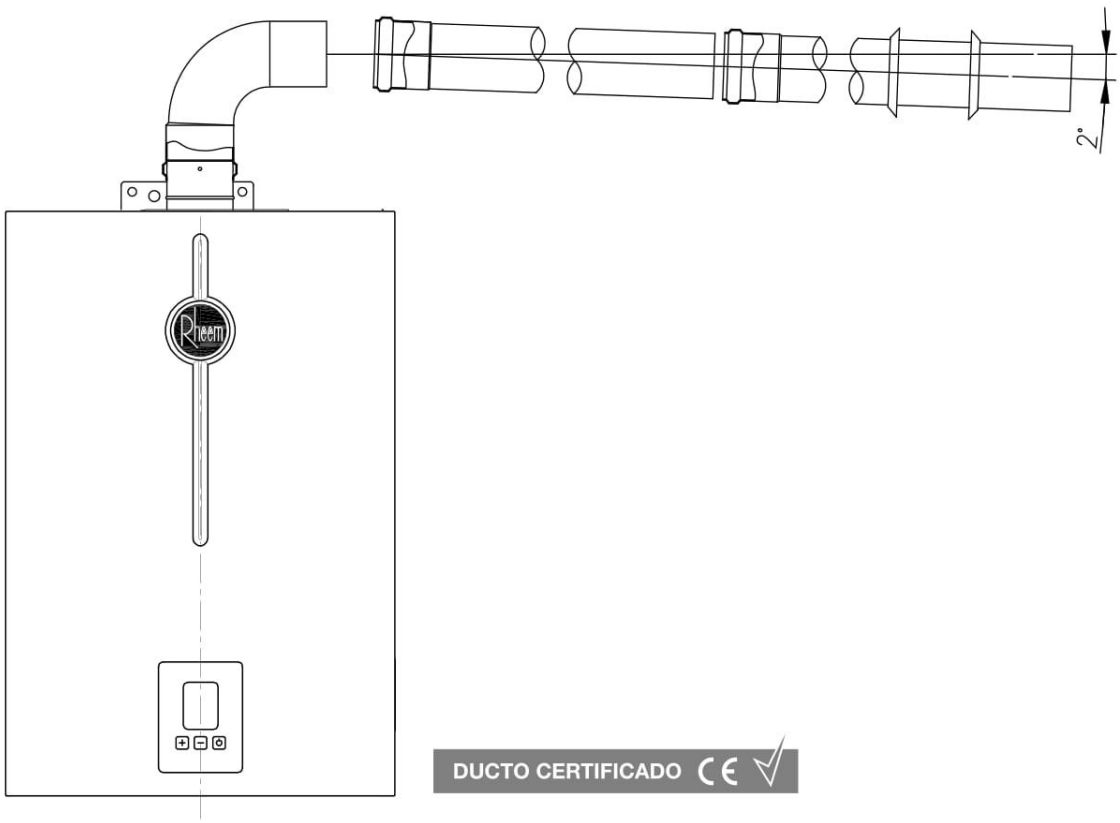

El nuevo grado de confort.™

ACCESORIOS CALEFONES TIRO FORZADO CÁMARA ABIERTA 10/12/14/16 L

Características generales

- Kit de ventilación aluminio blanco CE
- Incluye un terminal de D60x380 mm, un codo de 90º de D60, una extensión de D60x500 mm y 2 discos de D60

Descripción	Kit Ducto D60 STD
Código Cem	680045853
Dimensiones embalado (cm)	61x18,5x10
Peso embalado (Kg)	2

Accesorios Opcionales (No Incluidos)

Descripción	EXTENSIÓN Ø60mm X 500mm
Código Cem	360900191
Dimensiones embalado (cm)	Alto 11,7, Ancho 54, Fondo 11,5
Peso embalado (Kg)	0,85

Descripción	CODO 90º X Ø60mm
Código Cem	360900190
Dimensiones embalado (cm)	Alto 12, Ancho 16,5, Fondo 16
Peso embalado (Kg)	0,45

Descripción	Terminal difusor 45° D60
Código Cem	360900197
Dimensiones embalado (cm)	Alto 12, Ancho 16,5, Fondo 16
Peso embalado (Kg)	0,45

DIAGRAMAS TÉCNICOS

Nota: para lograr el largo adecuado según norma, solamente se pueden cortar las extensiones.

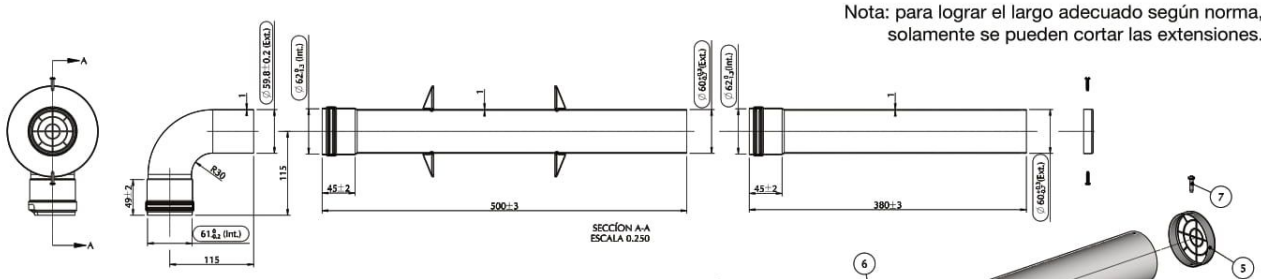

EMBELLECEDOR



SECCIÓN B-B
ESCALA 0.350

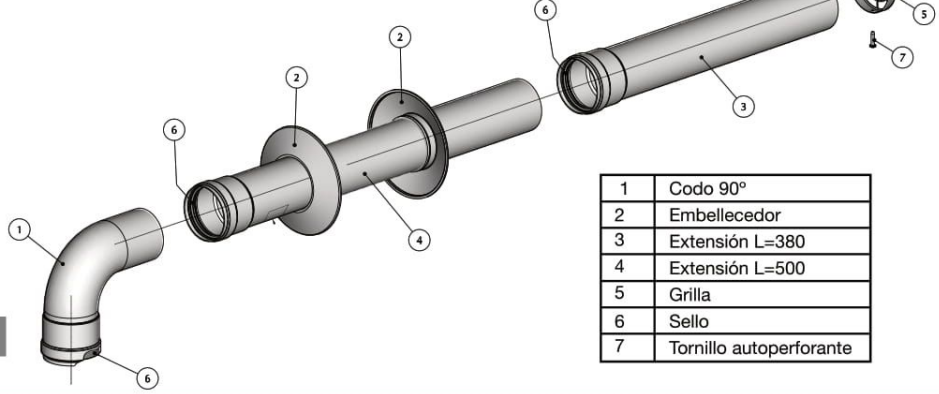

1	Codo 90°
2	Embellecedor
3	Extensión L=380
4	Extensión L=500
5	Grilla
6	Sello
7	Tornillo autoperforante

DUCTO CERTIFICADO CE

El nuevo grado de confort.™

KIT DUCTO Ø8Omm
Para Calefones Tiro Forzado Cámara Abierta

INSTALACIÓN DUCTO DE EVACUACIÓN DE GASES

Para montar el conducto de gases que trae su artefacto de acuerdo a las normas de instalación vigentes, solicitamos la utilización del juego de conductos originales y de sus correspondientes sellos y accesorios; si requiere de una mayor longitud, están disponibles otros conductos, codos o accesorios originales, los que puede adquirir en nuestras oficinas o puntos de venta. El largo total del conducto para su instalación, no deberá superar los 4000 mm para el conducto de diámetro 80mm. Aparte del codo de 90º incluido, restar por cada codo adicional 800 mm a la longitud original recomendada.

NUESTROS CONDUCTOS NO SE ENCUENTRAN DISEÑADOS PARA SER INSTALADOS CON LA SALIDA DE GASES EN FORMA VERTICAL.

Este artefacto sólo se podrá instalar con el kit de conductos de evacuación certificados CE provisto por CEM S.A. Respete la inclinación indicada en la siguiente figura.

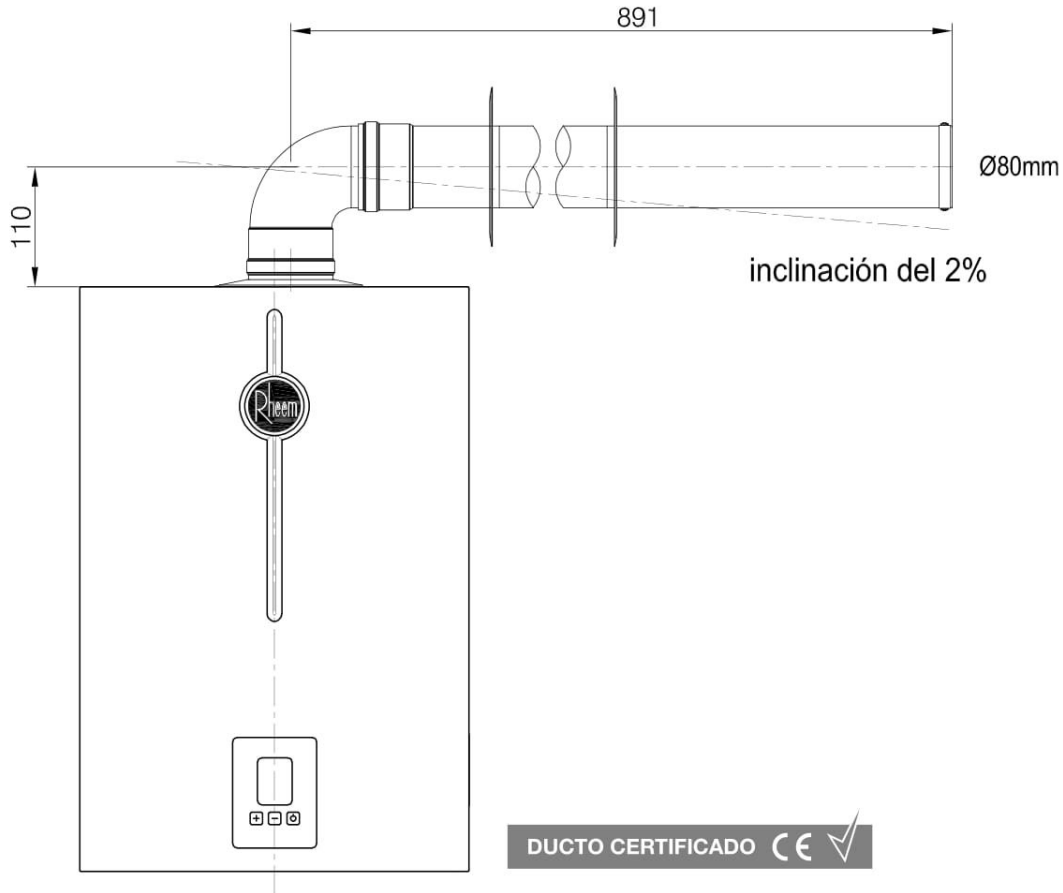

El nuevo grado de confort.™

ACCESORIOS CALEFONES TIRO FORZADO CÁMARA ABIERTA 18 y 21 L

Características generales

- Kit en aluminio pintado blanco con certificación europea
- Incluye un terminal de D80x380 mm, un codo de 90º de D80, una extensión de D80x500 mm y 2 discos de D80

Descripción	Kit Ducto D80 STD
Código Cem	680045851
Dimensiones embalado (cm)	16x54x16,5
Peso embalado (Kg)	1,1

Accesorios Opcionales (No Incluidos)

Descripción	EXTENSIÓN Ø80mm X 500mm
Código Cem	360900216
Dimensiones embalado (cm)	Alto 11,7, Ancho 54, Fondo 11,5
Peso embalado (Kg)	0,4

Descripción	CODO 90º X Ø80mm
Código Cem	360900214
Dimensiones embalado (cm)	Alto 12, Ancho 16,5, Fondo 16
Peso embalado (Kg)	0,25

Descripción	Terminal difusor 45° D80
Código Cem	360900215
Dimensiones embalado (cm)	Alto 12, Ancho 16,5, Fondo 16
Peso embalado (Kg)	0,25

DIAGRAMAS TÉCNICOS

Nota: para lograr el largo adecuado según norma, solamente se pueden cortar las extensiones.

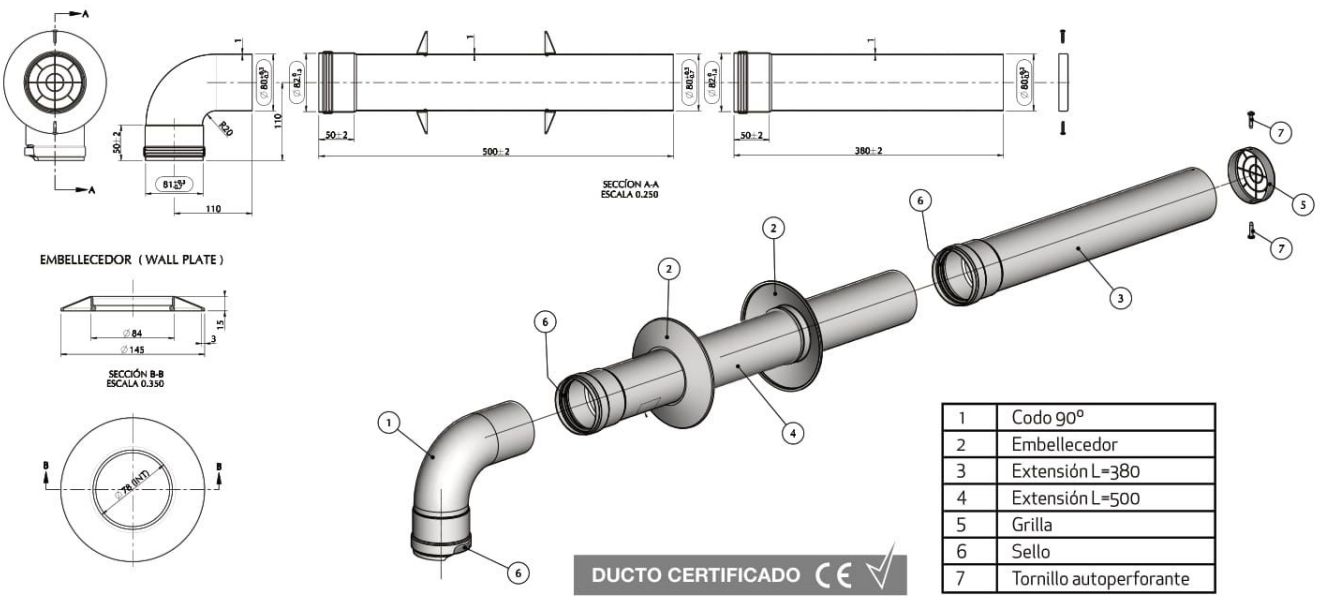

1	Codo 90º
2	Embellecedor
3	Extensión L=380
4	Extensión L=500
5	Grilla
6	Sello
7	Tornillo autoperforante